

Absender _____

Bestellung

Holz-Metall

RIWAG Arthline

Typ A-FB auswärts öffnend, flächenbündig

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Datum / Sachbearbeiter/in _____

Kommission _____

Stückzahl _____ Position: _____

Nach Schemaplan Nr. _____

Türtyp

ISOTHERM 66 76

Brand- und Einbruchschutz EI₂30 RC2 RC3

ISO 66 76

Einbruchschutz RC2

ISO HT 66 76

Oberfläche innen

Farbig lackiert RAL/NCS _____

furniert, natur lackiert _____

Oberfläche aussen

RAL Feinstruktur _____

IGP Dura face Feinstruktur matt 581M _____

IGP HWF classic Feinstruktur tiefmatt 591T _____

IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____




Verglasung

Glasausschnitt inkl. Glasleiste Vermessung in Skizze eintragen


Typ _____
Typ gemäss Preisliste

Einbau Glas _____ Meter über Meer

Ansicht von Überschlagsseite

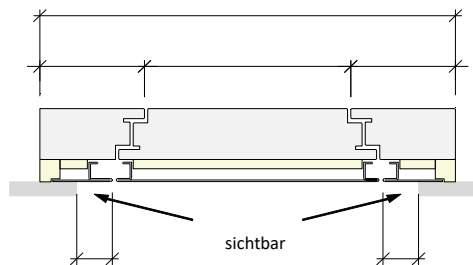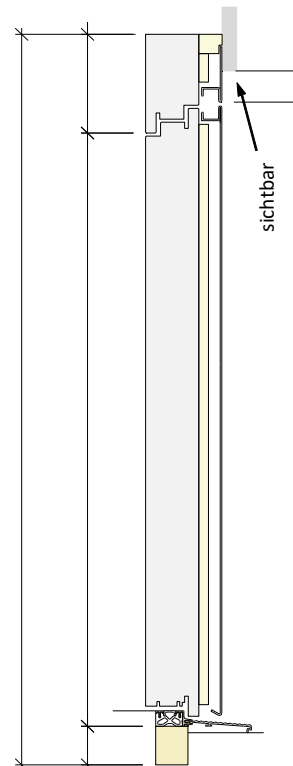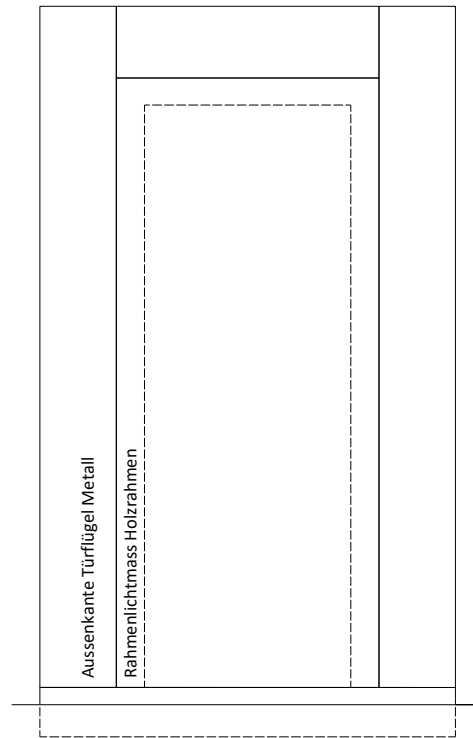

Anschlagart Rahmen

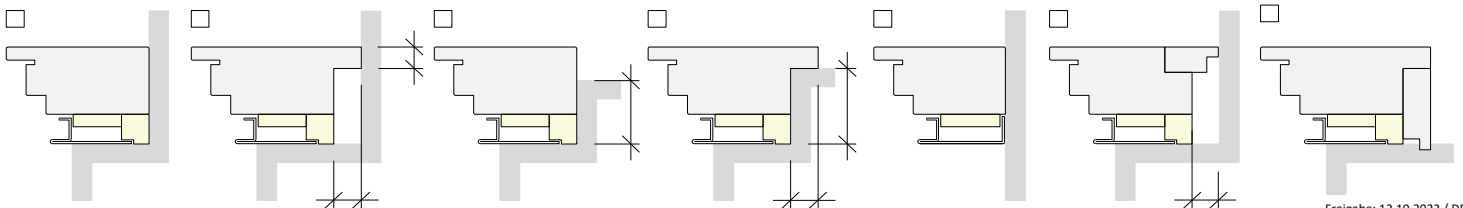

Beschläge

Schloss einbauen

Mint 18931, RZ 78, Nuss 9, Dorn 70

Ekey dLine mit GU Security Automatic, Nuss 9, Dorn 70

Ekey dLine mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 70

Schloss einfräsen

Typ _____

Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 70

Drückerhöhe ab UK Türe _____

Schild-/Rosettenbohrung Typ _____

Schlossbohrungen Drücker Zylinder

Falzseite

Überschlagsseite (Aussen)

Bandseite Links Rechts

Bandanordnung 3 Stk. (mittig) 4 Stk.

Bandsicherung einbauen

Stossgriff Vermessung in Skizze eintragen

Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe

verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
ab Türdicke 76mm möglich

Bemerkungen

