

Absender _____

Bestellung

Holz-Metall

RIWAG Arthline

Typ E-FB einwärts öffnend, flächenbündig

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Datum / Sachbearbeiter/in _____

Kommission _____

Stückzahl _____ Position: _____

Nach Schemaplan Nr. _____

Türtyp

ISOTHERM 66 76
Brand- und Einbruchschutz EI₂30 RC2 RC3

ISO 66 76
Einbruchschutz RC2

ISO HT 66 76

Oberfläche innen

Farbige lackiert RAL/NCS _____
 furniert, natur lackiert _____

Oberfläche aussen

RAL Feinstruktur _____
 IGP Dura face Feinstruktur matt 581M _____
 IGP HWF classic Feinstruktur tiefmatt 591T _____
 IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____




Verglasung

Glasausschnitt inkl. Glasleiste Vermessung in Skizze eintragen

Typ _____
Typ gemäss Preisliste

Einbau Glas _____ Meter über Meer

Ansicht von Überschlagsseite

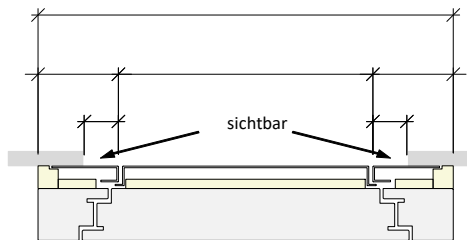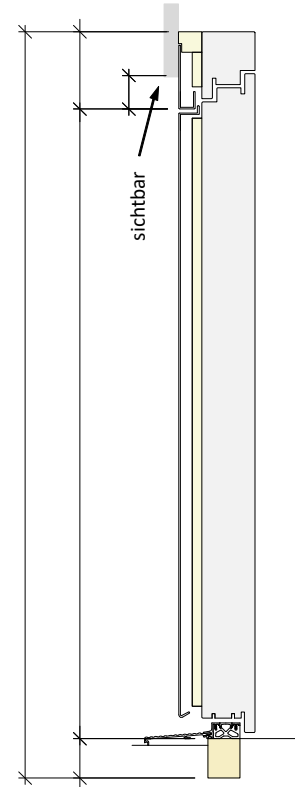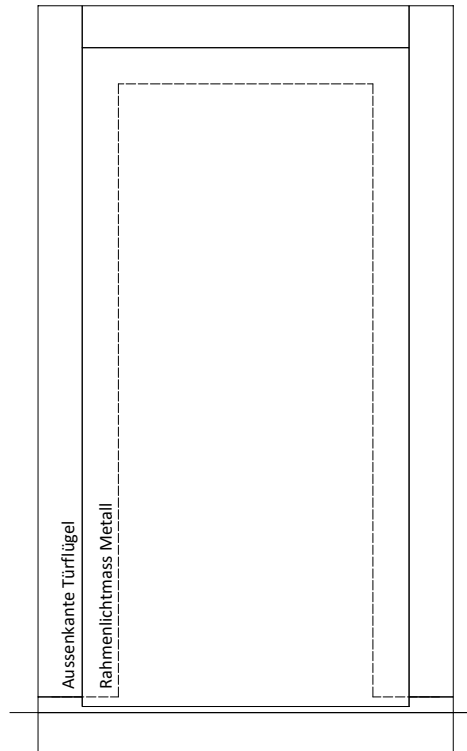

Beschläge

- Schloss einbauen
 - Mint 18931, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey dLine mit GU Security Automatic, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey dLine mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 80

Schloss einfräsen

Typ _____

Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 80

Drückerhöhe ab UK Türe _____

Schild-/Rosettenbohrung Typ _____

Schlossbohrungen

Drücker	Zylinder	
Falzseite (Aussen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überschlagsseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bandseite	<input type="checkbox"/> Links	<input type="checkbox"/> Rechts
Bandanordnung	<input type="checkbox"/> 3 Stk. (mittig)	<input type="checkbox"/> 4 Stk.


Bandsicherung einbauen

Stossgriff Vermessung in Skizze eintragen

Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe

verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
ab Türdicke 76mm möglich

Bemerkungen

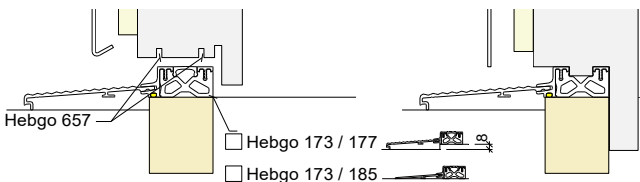

Anschlagart Rahmen

