

Absender _____

Bestellung

Holz-Metall

RIWAG Arthline

Typ E-LT einwärts öffnend, überfälzt

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Datum / Sachbearbeiter/in _____

Kommission _____

Stückzahl _____ Position: _____

Nach Schemaplan Nr. _____

Türtyp

ISOTHERM 66 76
Brand- und Einbruchschutz EI₂30 RC2 RC3

ISO 66 76
Einbruchschutz RC2

ISO HT 66 76
Alu Hartdeck 50

Oberfläche innen

Farbige lackiert RAL/NCS _____
 furniert, natur lackiert _____

Oberfläche aussen

RAL Feinstruktur _____
 IGP Dura face Feinstruktur matt 581M _____
 IGP HWF classic Feinstruktur tiefmatt 591T _____
 IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____




Verglasung

Glasausschnitt inkl. Glasleiste Vermessung in Skizze eintragen


Typ _____
Typ gemäss Preisliste

Einbau Glas _____ Meter über Meer

Ansicht von Überschlagsseite

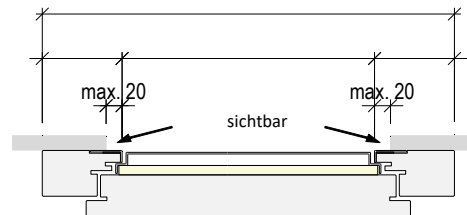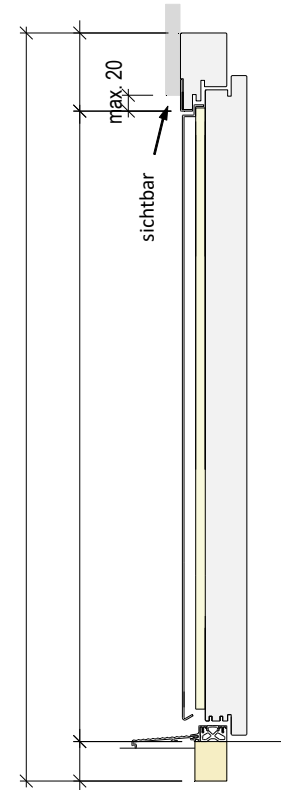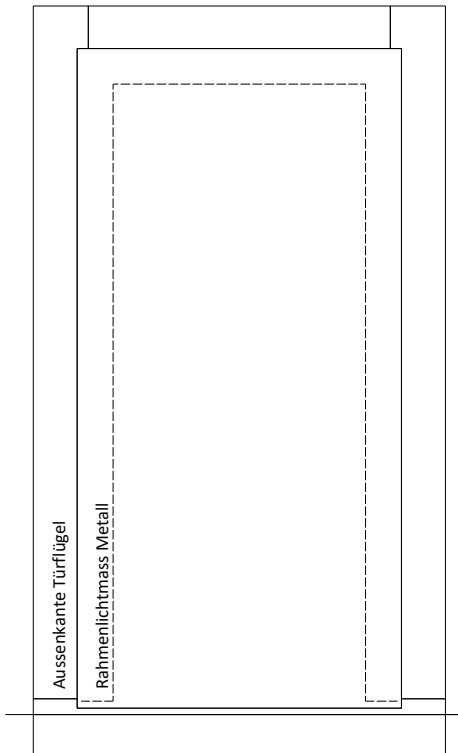

Anschlagart Rahmen

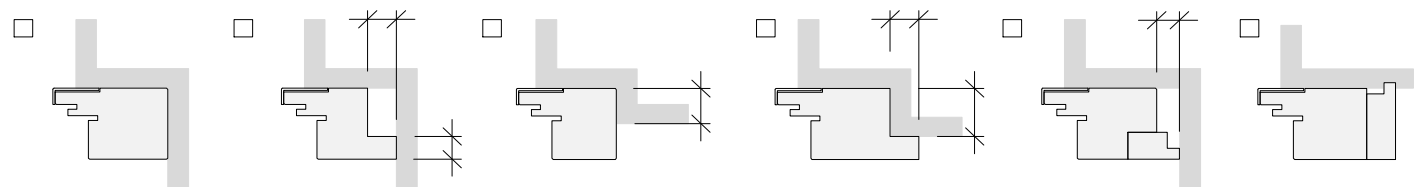

Beschläge

- Schloss einbauen
 - Mint 18931, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey dLine mit GU Security Automatic, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey dLine mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 80

Schloss einfräsen

Typ _____

Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 80

Drückerhöhe ab UK Türe _____

Schild-/Rosettenbohrung Typ _____

Schlossbohrungen

Drücker	Zylinder
Falzseite (Aussen) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überschlagsseite <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bandseite <input type="checkbox"/> Links	<input type="checkbox"/> Rechts
Bandausführung <input type="checkbox"/> verzinkt	<input type="checkbox"/> Edelstahl
Bandanordnung <input checked="" type="checkbox"/> 3 Stk. (mittig)	

Bandsicherung einbauen

Stossgriff Vermessung in Skizze eintragen

Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe

verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
ab Türdicke 66mm möglich

Bemerkungen

