Absender

☒ Bestellung

☐ Anfrage

Türfutter + Türe 2-flg, überfälzt

RIWAG® TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Datum / Sachbearbeiter/in _____

Kommission _____

Stückzahl _____ Position: _____

Türtyp _____

Dicke (44mm) _____

Überschlagsseite (Furnier oder roh) _____

Falzseite (Furnier oder roh) _____

Kanten _____

Türe

Behandlung Türe

☐ grundieren ☐ Kanten Str. wie KH _____

☐ Farbig lackiert RAL/NCS _____

☐ natur lackiert

Beschläge

Einbauen ☐ Schloss ☒ Band ☒ Schliessblech

Schlosstyp _____ Nuss _____ mm

Stulpbreite _____ mm Dornmass _____ mm

Ausführung ☐ BB ☐ RZ ☐ WC

Drückerhöhe ab UK Türe _____ mm

Bandseite Gehflügel ☐ Links ☐ Rechts

Bandtyp V4426 WF 15mm (vernickelt)

Anordnung ☐ 2 Stk ☐ 3 Stk (asym) ☐ 3 Stk (mittig)

Schliessblech Glutz 1151 (verzinkt)

Spion Ø _____ Höhe _____ ab UK Türe

Schild _____

Kantenriegel ☒ MSL 1808

Brandschutz ☒ Nein

Ansicht von Überschlagsseite

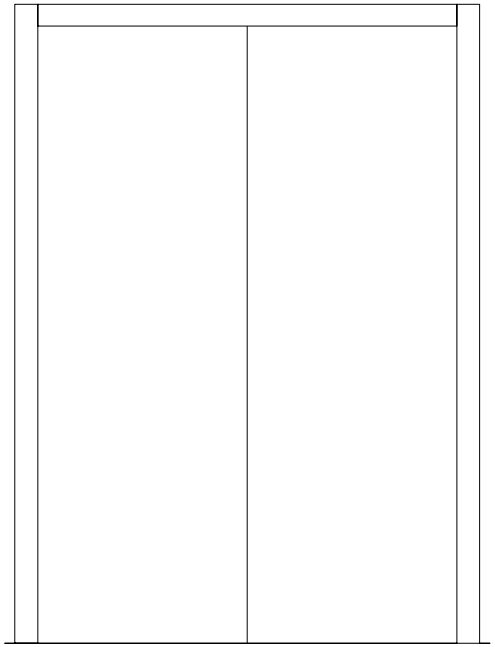

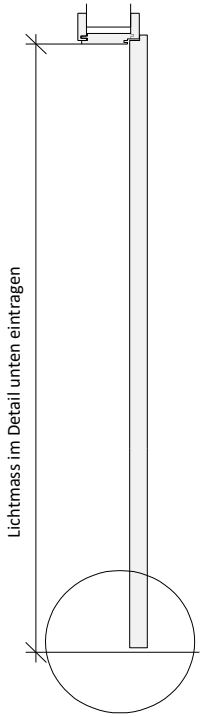

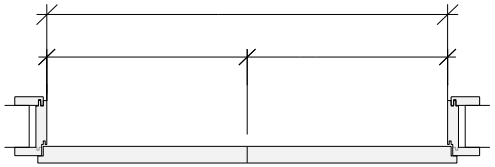



☐ Luft _____mm

☐ Planet US einb.

☐ Planet einfr. Typ: _____

Ausschnitt

☐ Ausschnitt

Falzgrösse _____

☐ Blind

☐ Falz auf US

☐ Falz auf FS

☐ Glasleisten mitliefern = Falzbreite 18mm



☐ T1.0 ☐ T1.1 ☐ T1.2 ☐ T2.0 ☐ T2.1 ☐ T2.2

Artikel etc. gem. Glas Dokumentation

☐ Glas einbauen / Typ Art. Nr. _____

☐ Glas bauseits / Glasdicke + U-Wert _____

Anschlagband ☐ 2mm ☐ 3mm ☐ _____

☐ Glas wird über 1000m ü.M. verwendet, Höhenmeter: _____

Türfutter:

Behandlung Türfutter

☐ grundieren

☐ Farbig lackiert RAL/NCS _____

Ausführung

☒ überfälzt

Türfutter 2-teilig

☐ Birke KV / MDF GF

☐ Eiche massiv

☐ Fichte massiv

Lichtmass Türfutter
(LM Breite x Höhe) _____

LM Breite = Lichtmass Mauer - 80
LM Höhe = Lichtmass Mauer - 40

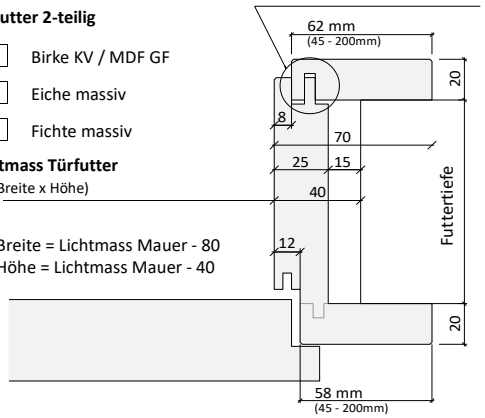

-2 / +5mm Ausgleich möglich

Zier- / Falzverkleidung kann auf Wunsch variieren