

(Absender)

Bestellung

Holz-Metall RIWAG Arthline
Typ E-LT einwärts öffnend, überfälzt



Tel: 041 859 00 10
Fax: 041 859 00 21
E-Mail: info@riwag.ch
Internet: www.riwag.ch

Wegscheide 12 6415 Arth

Sachbearbeiter _____
Datum _____
Kommission _____
Position _____
Stückzahl _____

Türtyp

Brandschutz und Einbruchschutz nur mit Isotherm

ISOTHERM 66 76
ISOTHERM SCHALL TOP 76
Einbruch und Brandschutz EI₂30 RC2 RC3
HT 48 52 58 68
ISO HT 54 60 66 74
ALU Hartdeck 50 56 66
ALU ISO Hartdeck 52 58 64

Oberfläche innen

farbig lackiert RAL/NCS _____
 furniert, natur lackiert _____

Oberfläche aussen




Feinstruktur
 IGP Dura face matt 581M _____
 IGP HWF classic tiefmatt 591T _____
 IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____
 RAL _____

Verglasung / Typ gemäss Preisliste


Glasausschnitt inkl. Glasleisten >Vermassung in Skizze eintragen

Typ _____
Einbau Glas _____ Meter über Meer

Ansicht von Überschlagseite

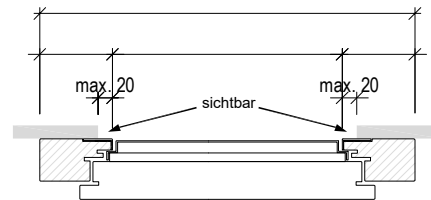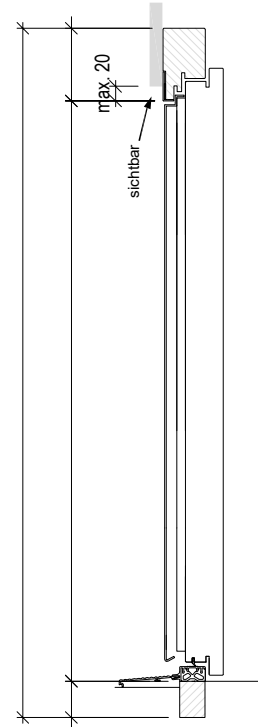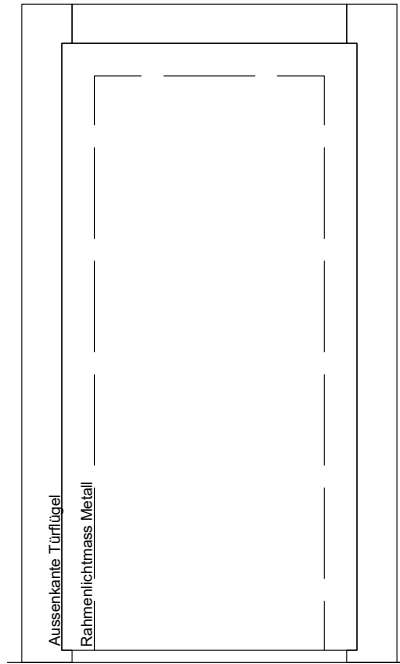

Anschlagart Rahmen

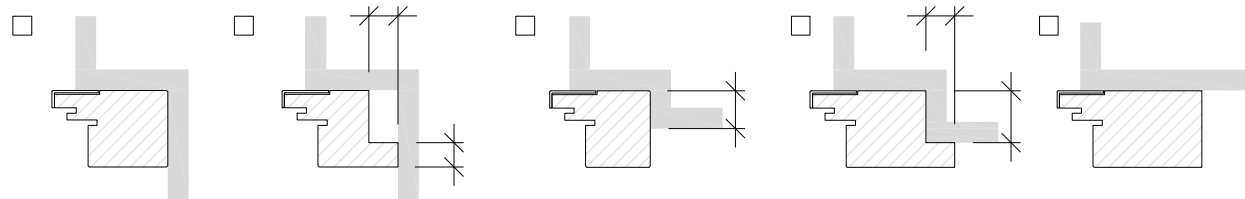

- Schloss einbauen
 - Treplane 1834, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1893, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1895, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit GU Security Automatic, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 80
- Schloss fräsen
Typ _____
Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 80

Drückerhöhe ab UK Türe _____

Schild-/Rosettenbohrung Typ _____

<input checked="" type="checkbox"/> Schlossbohrungen	Drücker	Zylinder
Falzseite (Aussen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überschlagseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bandseite links rechts

- Baka protect 4010 3D FD, verzinkt
- Baka protect 4010 3D FD, Edelstahl

Bandanordnung 3 Stk. (mittig)

- Bandsicherung einbauen
- Stossgriff >Vermassung in Skizze eintragen
- Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe
- verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
abTürdicke 64mm möglich

weitere Beschläge

(Absender)

Sachbearbeiter _____
 Datum _____
 Kommission _____
 Position _____
 Stückzahl _____

Türtyp Brandschutz und Einbruchschutz nur mit Isotherm

ISOTHERM 66 76

ISOTHERM SCHALL TOP 76

Einbruch und Brandschutz EI₂30 RC2 RC3

HT 48 52 58 68

ISO HT 54 60 66 74

ALU Hartdeck 50 56 66

ALU ISO Hartdeck 52 58 64

Oberfläche innen

farbig lackiert RAL/NCS _____

furniert, natur lackiert _____

Oberfläche aussen
Feinstruktur

IGP Dura face matt 581M _____

IGP HWF classic tiefmatt 591T _____

IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____

RAL _____

Verglasung / Typ gemäss Preisliste

Glasausschnitt inkl. Glasleisten >Vermassung in Skizze eintragen


Typ _____

Einbau Glas _____ Meter über Meer


Bestellung

Holz-Metall RIWAG Arthline
Typ E-UF einwärts öffnend, überfälzt

Ansicht von Überschlagseite

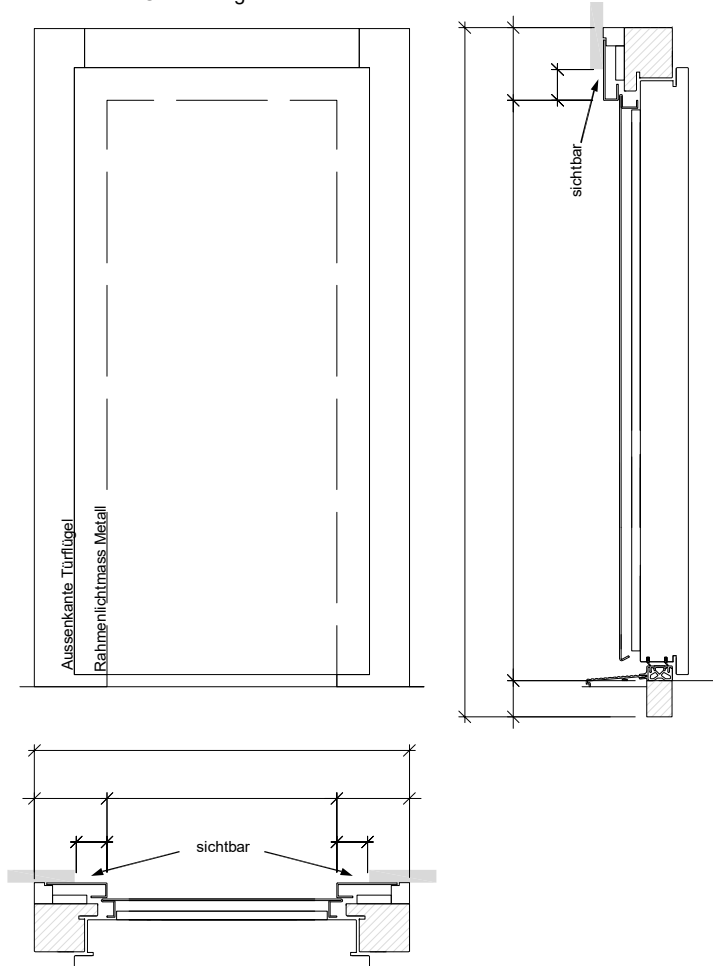

Anschlagart Rahmen

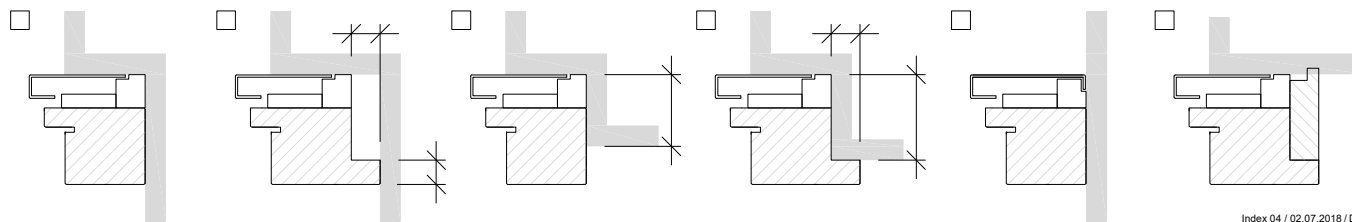

Tel: 041 859 00 10
 Fax: 041 859 00 21
 E-Mail: info@riwag.ch
 Internet: www.riwag.ch

Wegscheide 12 6415 Arth

- Schloss einbauen
 - Treplane 1834, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1893, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1895, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit GU Secury Automatic, Nuss 9, Dorn 90
 - Ekey Home mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 80
- Schloss fräsen
 Typ _____
 Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 80

- Drückerhöhe ab UK Türe _____
- Schild-/Rosettenbohrung Typ _____
- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Schlossbohrungen | Drücker | Zylinder |
| Falzseite (Aussen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Überschlagseite | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Bandseite links rechts
- Baka protect 4010 3D FD, verzinkt
 - Baka protect 4010 3D FD, Edelstahl

- Bandanordnung 3 Stk. (mittig)
- Bandsicherung einbauen
 - Stossgriff >Vermassung in Skizze eintragen
 - Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe
 - verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
abTürdicke 64mm möglich

weitere Beschläge

(Absender)

Bestellung




Holz-Metall RIWAG Arthline Typ E-FB einwärts öffnend, flächenbündig




Tel: 041 859 00 10
Fax: 041 859 00 21
E-Mail: info@riwag.ch
Internet: www.riwag.ch

Wegscheide 12 6415 Arth

Ansicht von Überschlagseite

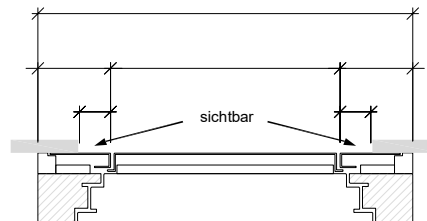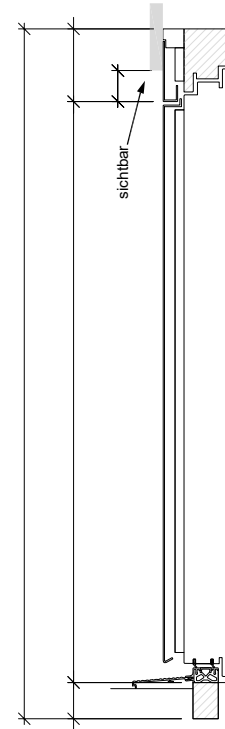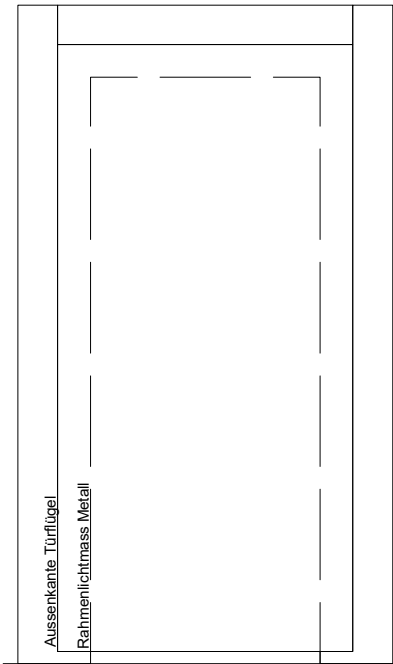

Anschlagart Rahmen

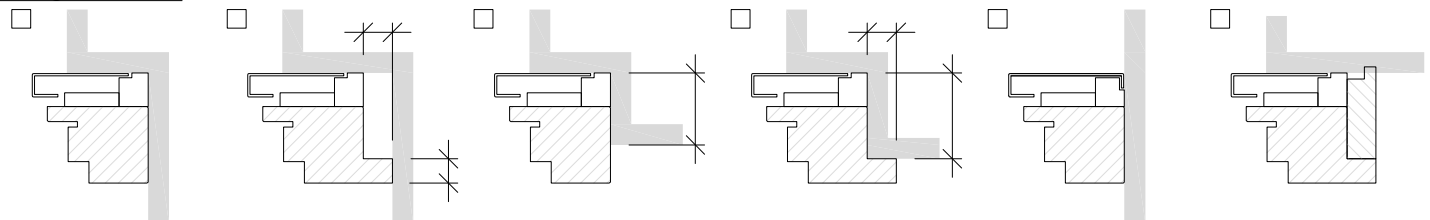

- Schloss einbauen
 - Treplane 1834, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1893, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1895, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit GU Secury Automatic, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 80
- Schloss fräsen
Typ _____
Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 80

Drückerhöhe ab UK Türe _____

Schild-/Rosettenbohrung Typ _____

<input checked="" type="checkbox"/> Schlossbohrungen	Drücker	Zylinder
Falzseite (Aussen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überschlagseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bandseite links rechts

Bandanordnung 3 Stk. (mittig) 4 Stk.

Bandsicherung einbauen

Stossgriff >Vermassung in Skizze eintragen

Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe

verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
ab Türdicke 74mm möglich

weitere Beschlüge

Sachbearbeiter _____
Datum _____
Kommission _____
Position _____
Stückzahl _____

Türtyp Brandschutz und Einbruchschutz nur mit Isotherm

ISOTHERM 66 76

ISOTHERM SCHALL TOP 76

Einbruch und Brandschutz EI₂30 RC2 RC3

HT 48 52 58 68

ISO HT 54 60 66 74

ALU Hartdeck 50 56 66

ALU ISO Hartdeck 52 58 64

Oberfläche innen

farbig lackiert RAL/NCS _____

furniert, natur lackiert _____

Oberfläche aussen

Feinstruktur

IGP Dura face matt 581M _____

IGP HWF classic tiefmatt 591T _____

IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____

RAL _____

Verglasung / Typ gemäss Preisliste

Glasausschnitt inkl. Glasleisten >Vermassung in Skizze eintragen

Typ _____

Einbau Glas _____ Meter über Meer

Absender)

Bestellung

Holz-Metall RIWAG Arthline
Typ A-FB auswärts öffnend, flächenbündig



Tel: 041 859 00 10
Fax: 041 859 00 21
E-Mail: info@riwag.ch
Internet: www.riwag.ch
Wegscheide 12 6415 Arth

Sachbearbeiter _____
Datum _____
Kommission _____
Position _____
Stückzahl _____




Türtyp Brandschutz und Einbruchschutz nur mit Isotherm
SOTHERM 66 76
SOTHERM SCHALL TOP 76
Einbruch und Brandschutz EI₂30 RC2 RC3
HT 48 52 58 68
SO HT 54 60 66 74
ALU Hartdeck 50 56 66
ALU ISO Hartdeck 52 58 64

Oberfläche innen
 farbig lackiert RAL/NCS _____
 furniert, natur lackiert _____


Oberfläche aussen einstruktur
 IGP Dura face matt 581M _____
 IGP HWF classic tiefmatt 591T _____
 IGP Dura xal glatt / tiefmatt 4201 _____
 RAL _____

Verglasung / Typ gemäss Preisliste
 Glasausschnitt inkl. Glasleisten >Vermassung in Skizze eintragen
Typ _____
Einbau Glas _____ Meter über Meer

Ansicht von Überschlagseite

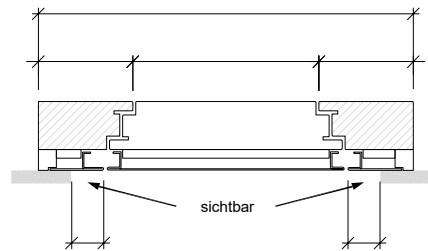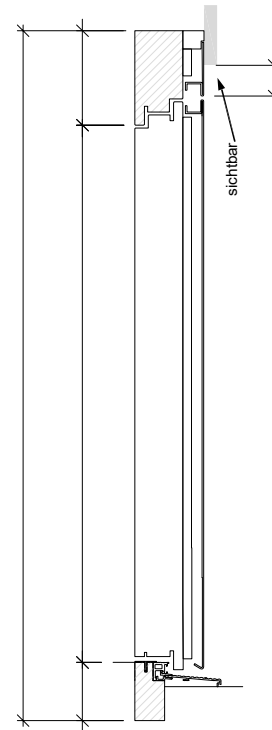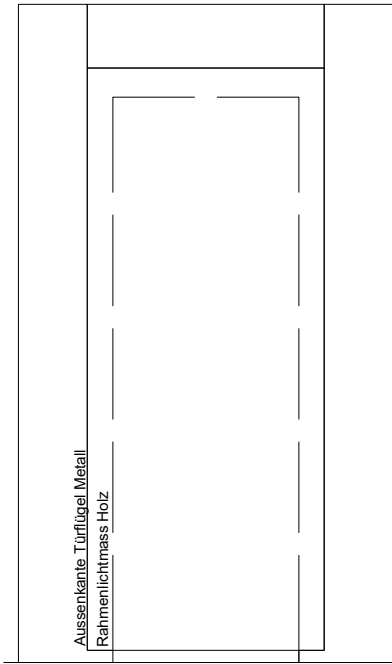

Ansschlagart Rahmen

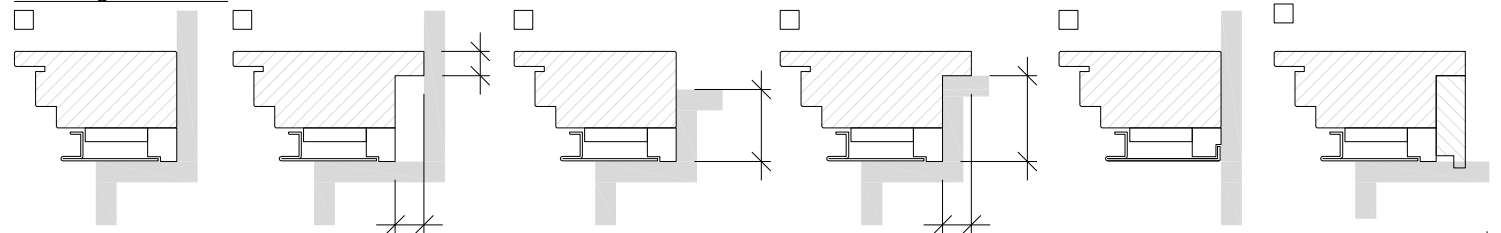

- Schloss einbauen
 - Treplane 1834, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1893, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Mint 1895, RZ 78, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit GU Secury Automatic, Nuss 9, Dorn 80
 - Ekey Home mit Glutz Mint 18947, Nuss 9, Dorn 80
- Schloss fräsen
Typ _____
Distanz RZ _____, Stulp _____, Dorn 80

- Drückerhöhe ab UK Türe _____
- Schild-/Rosettenbohrung Typ _____
 - Schlossbohrungen

Drücker	Zylinder
Falzseite (Aussen)	<input type="checkbox"/>
Überschlagseite	<input type="checkbox"/>
 - Bandseite links rechts
 - Bandanordnung 3 Stk. (mittig) 4 Stk.

- Bandsicherung einbauen
- Stossgriff >Vermassung in Skizze eintragen
- Spion (mittig) Ø _____, Höhe _____ ab UK Türe
- verdeckter Türschliesser Dorma ITS 96 einbauen
ab Türdicke 74mm möglich

weitere Beschläge

