

Expéditeur

Commande

Porte extérieure, 2vtx, affleurée

Demande d'offre

**RIWAG**<sup>®</sup>  
**TÜREN**

Tel 041 859 00 10  
E-Mail info@riwag.ch  
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Date / collaborateur

Référence

Nombre de pièces

Position

Type de porte

Épaisseur

Selon plan de principe n°

Coté recouvrement

(placage ou brut)

Coté battues

(placage ou brut)

Alaises

### Porte

#### Finition porte

pré-peint

Peinture RAL/NCS

#### Ferremets

Installés  Serrure  Fiches  Prot. Fiches

Type de serrure Carré mm

largeur têtère mm Distance au canon mm

Conception  BB  RZ  WC

H. poignée depuis bas de la porte mm

Coté de ferrage Vantail ouvrant  gauche  droite

#### Type de fiche:

Répartition  2 Pce.  3 Pce. (asym)  3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité ouvrant sur l'extérieur  oui

#### Prot. Fiches

Répartition  2 Pce.  3 Pce. Répartition selon RIWAG

Judas Ø Hauteur depuis bas de la porte

#### garniture





Crémone à levier  MSL 1808  MSL 1808 tringles rondes

BKS Crémone à levier 1899/1895

BKS Crémone anti-panique 2390/1895

valeurs requises  EI30  RC2  RC3

Vue coté recouvrement

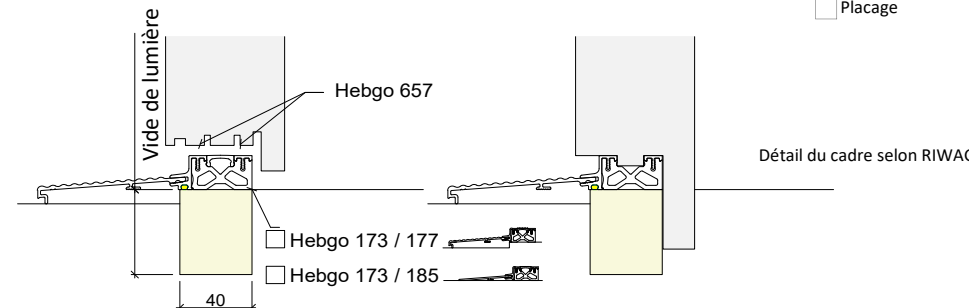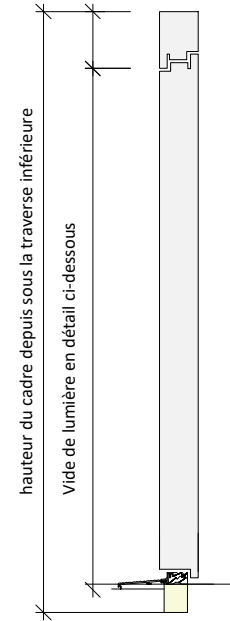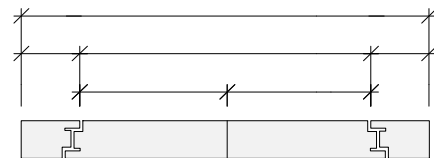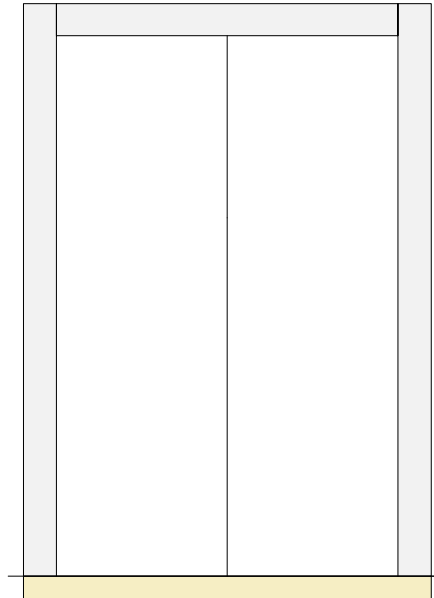


### Découpe

Découpe

Dimensions des battues

non-visible  
 battue coté recouvrement  
 battue coté battue

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N°

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U

Bande de distance  2mm  3mm

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt:

### Cadre

#### Finition cadre

pré-peint

Peinture RAL/NCS

#### Conception

Cadre entre-murs

Cadre applique

affleuré

Cadre chêne BLC

Cadre en panneau de porte

Placage

< - Cadre avec ou sans HDF selon RIWAG