

Expéditeur

Commande

Porte extérieure, 2vtx, à recouvrement avec joint de recouvrement

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Demande d'offre

Date / collaborateur

Référence

Nombre de pièces

Position

Type de porte

Épaisseur

Selon plan de principe n°

Coté recouvrement

(placage ou brut)

Coté battues

(placage ou brut)

Alaises

Porte

Finition porte

pré-peint

Peinture RAL/NCS

Ferremets

Installés Serrure Fiches Prot. Fiches

Type de serrure Carré mm

largeur têtère mm Distance au canon mm

Conception BB RZ WC

H. poignée depuis bas de la porte mm

Coté de ferrage Vantail ouvrant gauche droite

Type de fiche:

Répartition 2 Pce. 3 Pce. (asym) 3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité ouvrant sur l'extérieur oui

Prot. Fiches

Répartition 2 Pce. 3 Pce. Répartition selon RIWAG

Judas Ø Hauteur depuis bas de la porte

garniture





Crémone à levier MSL 1808 MSL 1808 tringles rondes

BKS Crémone à levier 1899/1895

BKS Crémone anti-panique 2390/1895

valeurs requises EI30 RC2 RC3

Vue coté recouvrement

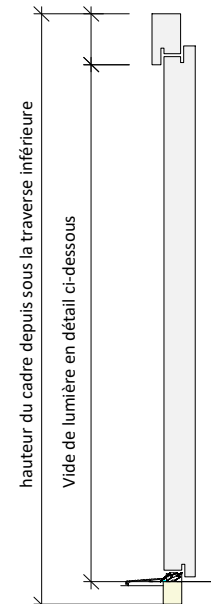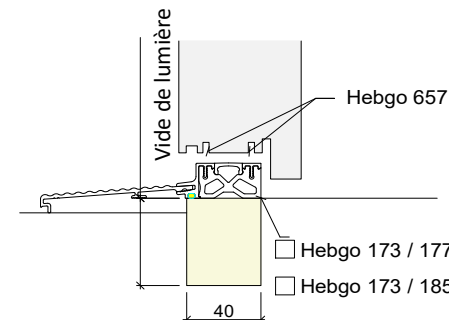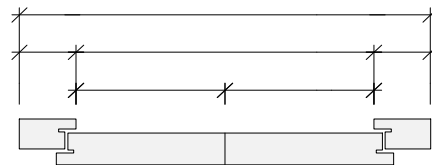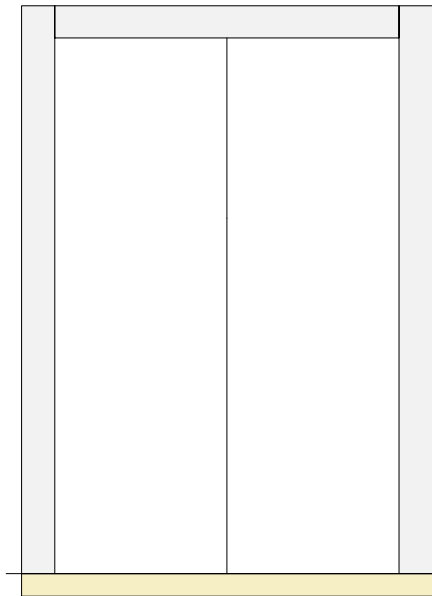

hauteur du cadre depuis sous la traverse inférieure
Vide de lumière en détail ci-dessous


Découpe

Découpe

Dimensions des battues

non-visible
 battue coté recouvrement
 battue coté battue

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N°

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U

Bande de distance 2mm 3mm

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt:

Cadre

Finition cadre

pré-peint

Peinture RAL/NCS

Conception

Cadre entre-murs

Cadre applique

à recouvrement avec joint de recouvrement

Cadre chêne BLC

< - Cadre avec ou sans HDF selon RIWAG

Cadre en panneau de porte

Placage