

Expéditeur \_\_\_\_\_

Commande

Bois-alu

RIWAG Arthline

Type A-FB ouverture extérieure,  
affleuré

**RIWAG**<sup>®</sup>  
**TÜREN**

Tel 041 859 00 10  
E-Mail info@riwag.ch  
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Date / collaborateur \_\_\_\_\_

Référence \_\_\_\_\_

Nombre de pièces \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Selon plan de principe n° \_\_\_\_\_

**Type de porte**

ISOTHERM  66  76

anti-feu / anti-effraction  EI<sub>2</sub>30  RC2  RC3

ISO  66  76

anti-effraction  RC2

ISO HT  66  76

**Finition intérieure**

Peinture RAL/NCS \_\_\_\_\_

Placage à choix, vernis naturel \_\_\_\_\_

**Finition extérieure**

RAL Fine structure \_\_\_\_\_

IGP Dura face Fine structure mat 581M \_\_\_\_\_

IGP HWF classic Fine structure semi-mat 591T \_\_\_\_\_

IGP Dura xal Satiné / semi-mat 4201 \_\_\_\_\_

**Travaux de vitrage**




découpe de vitrage y c. liste-à-verre définir position et dimensions sur l'esquisse

Type de vitrage \_\_\_\_\_


type selon liste de prix

Travaux de vitrage \_\_\_\_\_ mètres au dessus de la mer

Vue coté recouvrement

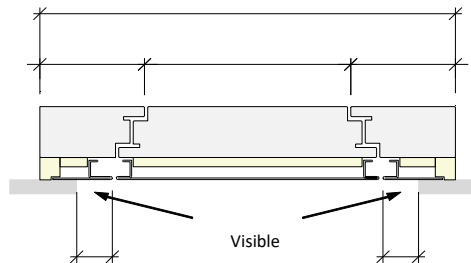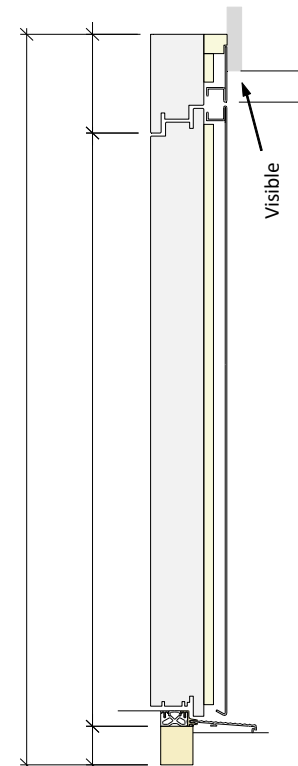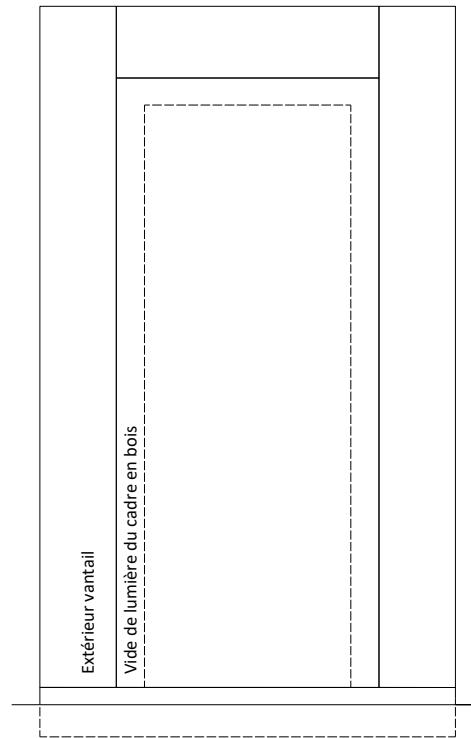

Type de pose du cadre

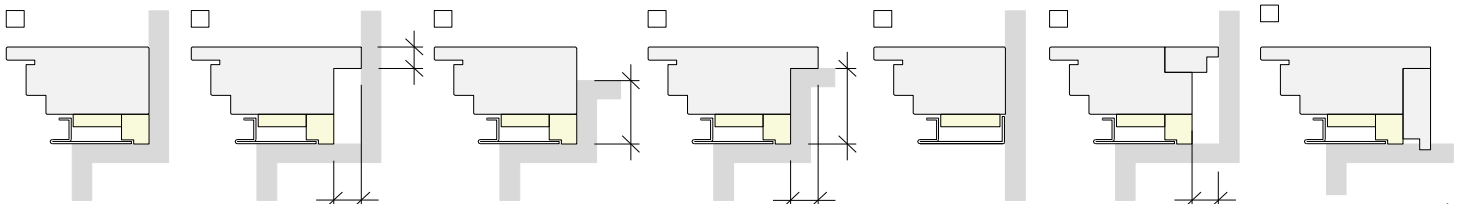

**Ferrements**

Serrure installée

Mint 18931, RZ 78, carré 9, canon 70

Ekey dLine, GU Security Automatic, carré 9, canon 70

Ekey dLine, Glutz Mint 18947, carré 9, canon 70

Machinage serrure

Type de vitrage \_\_\_\_\_

Entraxe RZ \_\_\_\_\_, tête à \_\_\_\_\_, canon 70

H. poignée depuis bas de la porte \_\_\_\_\_

Perçage entrée/rosace type \_\_\_\_\_

Perçage serrure poignée cylindre

Coté battues

Coté recouvrement (extérie

Coté de ferrage  gauche  droite

Répartition des fiches  3 Pce. (milieu)  4 Pce.

Avec protection de fiches installée (anti-dégondage)

Poignée pour définir position et dimensions sur l'esquisse

Judas (milieu) Ø \_\_\_\_\_, Hauteur \_\_\_\_\_ depuis bas de la porte

Ferme-porte intégré Dorma ITS 96 installé possible uniquement à partir de 76 mm d'épaisseur

**Remarque**

