

Expéditeur _____

Commande

Bois-alu

RIWAG Arthline

Type E-LT ouverture intérieure,
à recouvrement

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Date / collaborateur _____

Référence _____

Nombre de pièces _____ Position _____

Selon plan de principe n° _____

Type de porte

ISOTHERM 66 76
anti-feu / anti-effraction EI₂30 RC2 RC3

ISO 66 76
anti-effraction RC2

ISO HT 66 76
Alu Hartdeck 50

Finition intérieure

Peinture RAL/NCS _____
 Placage à choix, vernis naturel _____

Finition extérieure

RAL Fine structure _____
 IGP Dura face Fine structure mat 581M _____
 IGP HWF classic Fine structure semi-mat 591T _____
 IGP Dura xal Satiné / semi-mat 4201 _____




Travaux de vitrage

découpe de vitrage y c. liste-à-verre définir position et dimensions sur l'esquisse


Type de vitrage _____
type selon liste de prix

Travaux de vitrage _____ mètres au dessus de la mer

Vue coté recouvrement

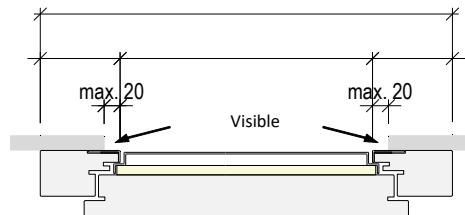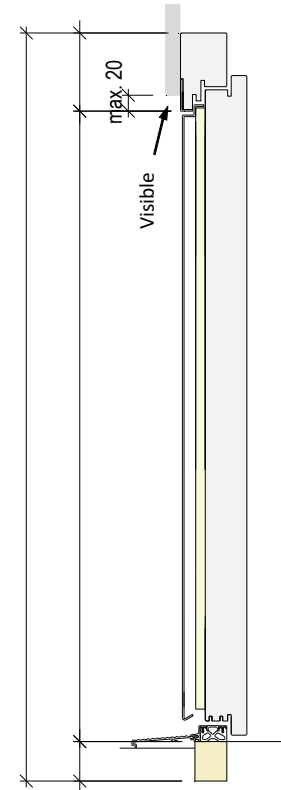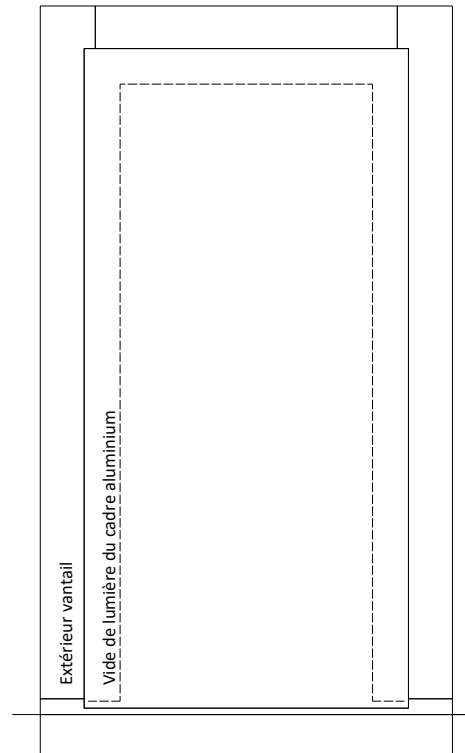

Type de pose du cadre

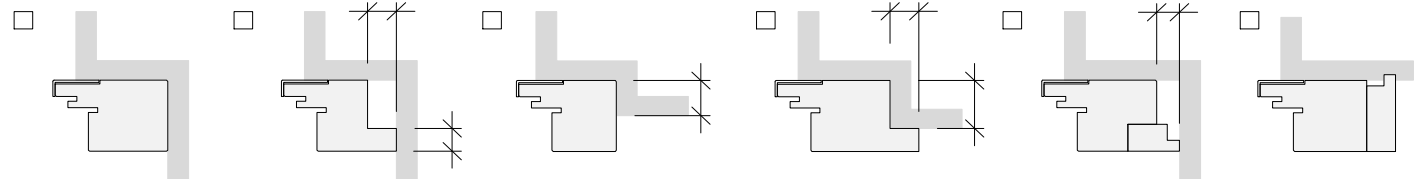

Ferrements

- Serrure installée
 - Mint 18931, RZ 78, carré 9, canon 80
 - Ekey dLine, GU Security Automatic, carré 9, canon 80
 - Ekey dLine, Glutz Mint 18947, carré 9, canon 80

Machinage serrure

Type de vitrage _____

Entraxe RZ _____, tête _____, canon 80

H. poignée depuis bas de la porte _____

Perçage entrée/rosace type _____

Perçage serrure poignée cylindre

Coté battues (extérieur)

Coté recouvrement

Coté de ferrage gauche droite

ferrage zinqué inox

Répartition des fiches 3 Pce. (milieu)

Avec protection de fiches installée (anti-dégondage)

Poignée pour définir position et dimensions sur l'esquisse

Judas (milieu) Ø _____, Hauteur _____ depuis bas de la porte

Ferme-porte intégré Dorma ITS 96 installé
possible uniquement à partir de 66 mm d'épaisseur

Remarque

