

Expéditeur

Commande

Porte 2 vtx sur cadre -bloc

Demande d'offre



Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch
Wegscheide 12, 6415 Arth

Date / collaborateur _____

Référence _____

Nombre de pièces _____ Position _____

Type de porte _____

Epaisseur _____

Coté recouvrement (placage ou brut) _____

Coté battues (placage ou brut) _____

Alaises _____

Porte

Finition porte

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel

Ferrements

Installés Serrure Fiches Prot. Fiches

Type de serrure _____ Carré _____ mm

largeur têtiera _____ mm Distance au canon _____ mm

Conception BB RZ WC

H. poignée depuis bas de la porte _____ mm

Coté de ferrage Vantail ouvrant gauche droite

Type de fiche:

Répartition 2 Pce. 3 Pce. (asym) 3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité ouvrant sur l'extérieur oui

Prot. Fiches

Répartition 2 Pce. 3 Pce. Répartition selon RIWAG

Judas Ø _____ Hauteur _____ depuis bas de la porte

garniture


Crémone à levier MSL 1808 MSL 1808 tringles rondes

BKS Crémone à levier 1899/1895

BKS Crémone anti-panique 2390/1895

valeurs requises EI30

Vue coté recouvrement

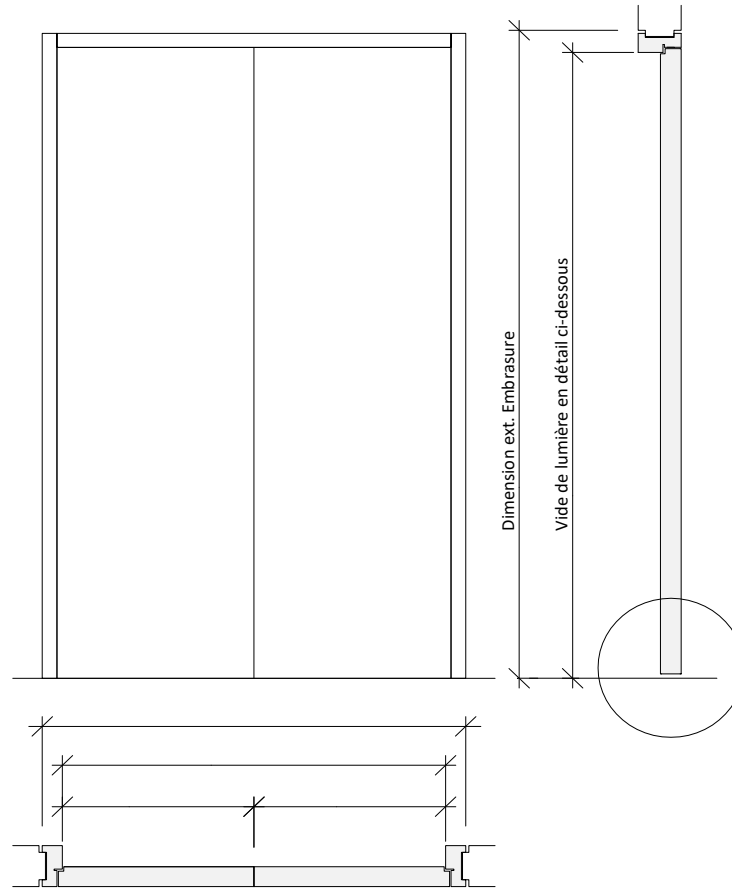

Cadre-bloc 1 partie

Chêne BLC, (à partir 45mm)

Cadre-bloc plaqué* (44, 50, 60 mm)

Placage: _____

Fiche VN à partir ép. 45mm

Fiche VX / fiches invisibles à partir ép. 52mm

*(protection anti-feu uniquement alaises chêne, bouleau ou acajou)

Découpe

Découpe

Dimensions des battues _____

- non-visible
- battue coté recouvrement
- battue coté battue

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N° _____

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U _____

Bande de distance 2mm 3mm _____

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt: _____

Cadre-bloc

Finition cadre-bloc


pré-peint

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel

Conception

affleuré



Jeu _____ mm


Planet US installé

Seuil auto. fraisé, type: _____

Cadre-bloc 2 parties

Chêne BLC

(Sasmoplan non fourni)

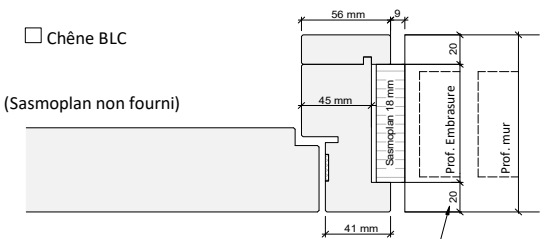

avec fiche invisible 32mm