




Schusshemmend 52-65

 Rw 33 dB	 2a	 1.6 W/m²K	Oberfläche: vorgeschliffen roh max. Produktionsgrösse 52-63 mm: 2730 x 1300 mm max. Produktionsgrösse 64-65 mm: 2480 x 1230 mm
Schusshemmend 52			Artikel Nr. 240000.52
Stahldicke: 2mm (Stahl = 15.7 kg/m²) Dicke: ~ 52 mm (ohne Belag 50.5mm) / Gewicht: 45 kg/m²			
Schusshemmend 53			Artikel Nr. 240000.53
Stahldicke: 3mm (Stahl = 23.6 kg/m²) Dicke: ~ 53 mm (ohne Belag 51.5mm) / Gewicht: 53 kg/m²			
Schusshemmend 54			Artikel Nr. 240000.54
Stahldicke: 4mm (Stahl = 31.4 kg/m²) Dicke: ~ 54 mm (ohne Belag 52.5mm) / Gewicht: 60 kg/m²			
Schusshemmend 55			Artikel Nr. 240000.55
Stahldicke: 5mm (Stahl = 39.3 kg/m²) Dicke: ~ 55 mm (ohne Belag 53.5mm) / Gewicht: 68 kg/m²			
Schusshemmend 62			Artikel Nr. 240000.62
Stahldicke: 2mm (Stahl = 15.7 kg/m²) Dicke: ~ 62 mm (ohne Belag 60.5mm) / Gewicht: 51 kg/m²			
Schusshemmend 63			Artikel Nr. 240000.63
Stahldicke: 3mm (Stahl = 23.6 kg/m²) Dicke: ~ 63 mm (ohne Belag 61.5mm) / Gewicht: 58 kg/m²			
Schusshemmend 64			Artikel Nr. 240000.64
Stahldicke: 4mm (Stahl = 31.4 kg/m²) Dicke: ~ 64 mm (ohne Belag 62.5mm) / Gewicht: 66 kg/m²			
Schusshemmend 65			Artikel Nr. 240000.65
Stahldicke: 5mm (Stahl = 39.3 kg/m²) Dicke: ~ 65 mm (ohne Belag 63.5mm) / Gewicht: 74 kg/m²			

Türkanten
Mittellage

Hartholz
Flachspan + Stahleinlage

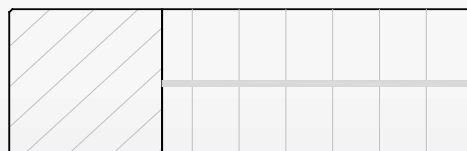

Ausführungsmöglichkeiten gemäss Dokumentationen / Tabellen: www.riwag.ch

Bearbeitungen + Optionen

Rabatte	✓	Brandschutz-Ausstattung und Plaketten	✓
Fronten	✓	Oberflächen (Furnier, Kunstharz, Alu)	✓
Fälze / Türrahmen / Blockfutter / AGS	✓	Türkanten / Gestemmt furnierte Türen	✓
Glasausschnitte / Glasleisten	✓	Beschläge	✓
Bogentüren / Schrägen	✓	Oberflächenbehandlung	✓