

## Volltüren ohne HDF

(furniert oder KH belegt)

### Volltüre ohne HDF 40

Artikel Nr. 310000.40

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 40 mm (ohne Belag 38.5 mm) / Gewicht: 23 kg/m<sup>2</sup>

max. Produktionsgrösse: 3000 x 1400 mm



Rw 29 dB



1.7 W/m<sup>2</sup>K



2a

### Volltüre ohne HDF 44

Artikel Nr. 310000.44

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 44 mm (ohne Belag 42.5 mm) / Gewicht: 26 kg/m<sup>2</sup>

max. Produktionsgrösse: 3000 x 1400 mm



Rw 30 dB



1.6 W/m<sup>2</sup>K



2a

### Volltüre ohne HDF 50

Artikel Nr. 310000.50

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 50 mm (ohne Belag 48.5 mm) / Gewicht: 29 kg/m<sup>2</sup>

max. Produktionsgrösse: 3000 x 1400 mm



Rw 30 dB



1.4 W/m<sup>2</sup>K



2a

### Volltüre ohne HDF 60

Artikel Nr. 310000.60

Oberfläche: vorgeschliffen roh

Dicke: ~ 60 mm (ohne Belag 58.5 mm) / Gewicht: 35 kg/m<sup>2</sup>

max. Produktionsgrösse: 3000 x 1400 mm



Rw 31 dB



1.3 W/m<sup>2</sup>K




2a

**Türkanten**

Hartholz

**Mittellage**

Flachspan

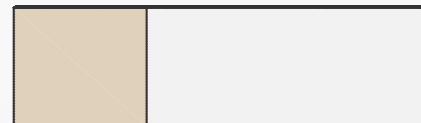

**Ausführungsmöglichkeiten gemäss Tabellen, Dokumentationen und Systemplänen: [www.riwag.ch](http://www.riwag.ch)**

Für Elementwerte und Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Eigenschaften verwenden sie bitte unseren **Produktfinder**

## Bearbeitungen + Optionen

Rabatte / Gross- und Kleinteile	✓	Brandschutz-Ausstattung und Plaketten	✓
Fälze	✓	Oberflächen (Furnier, Kunstharz, Alu)	✓
Türrahmen / Blockfutter / AGS / Fronten	✓	Türkanten / Gestemmt furnierte Türen	✓
Glasausschnitte / Glasleisten / Glaseinbau	✓	Beschläge	✓
Bogentüren / Schrägen	✓	Oberflächenbehandlung	✓